


Indbygning af Scan 5003 med stråleskærme mod brændbar væg beskyttet med brandmur

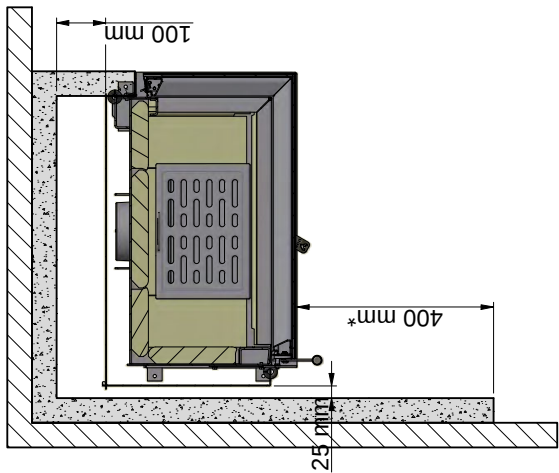

Brændbart materiale

Brandmur f.eks. 50 mm Jøtul Firewall,
110 mm mursten eller andet materiale
med tilsvarende brand fasthed og isolationsevne

Alle mål er angivet i mm


Alle afstande er angivet som minimum-mål

Disse afstande gælder for isoleret røgrør helt ned til brændeovnen

* Min. afstand til glas

** Min. afstand til brændbart gulv

Opstilling med isoleret lodret røgrør
- konstruktion/omramning mod loft

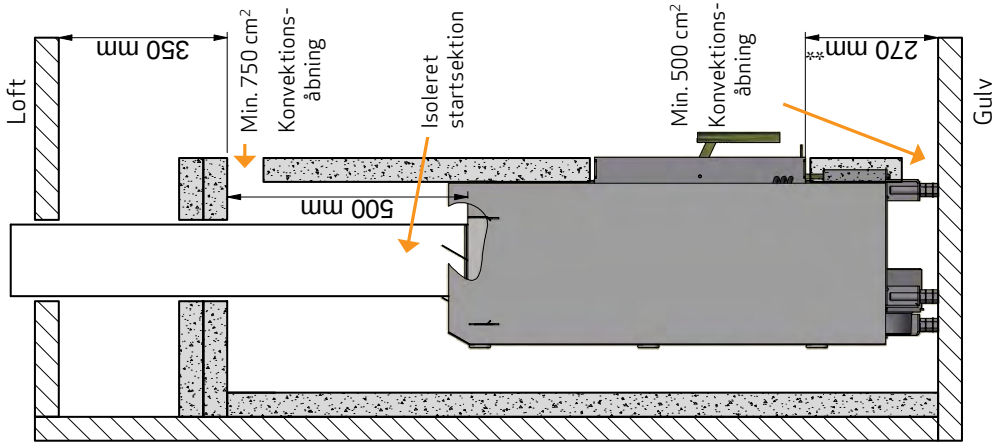

Opstilling med isoleret lodret røgrør
- åben konstruktion/omramning

