
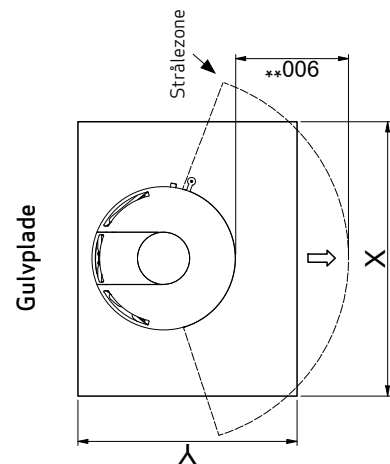


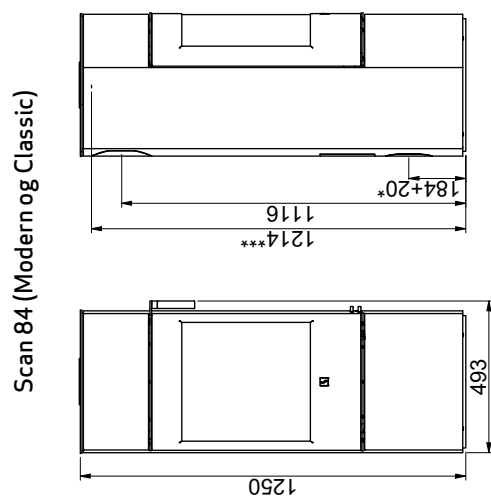
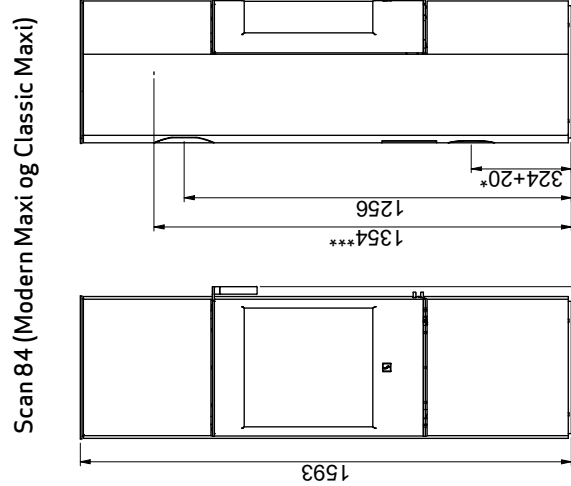


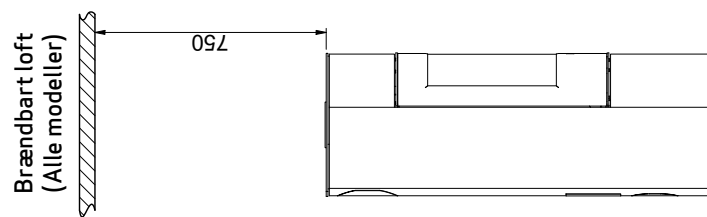

X/Y i henhold til nationale love og regler

Brændbart materiale

Alle mål er angivet i mm


Alle afstande er angivet som minimum-mål

* Frisklufttilkobling - udv. Ø 100 mm


** Min. afstand til møbler/brændbart materiale

*** Højde til røgstudsens start ved topafgang


Min. afstand til brændbart materiale med drejesokkel (Tilbehør)

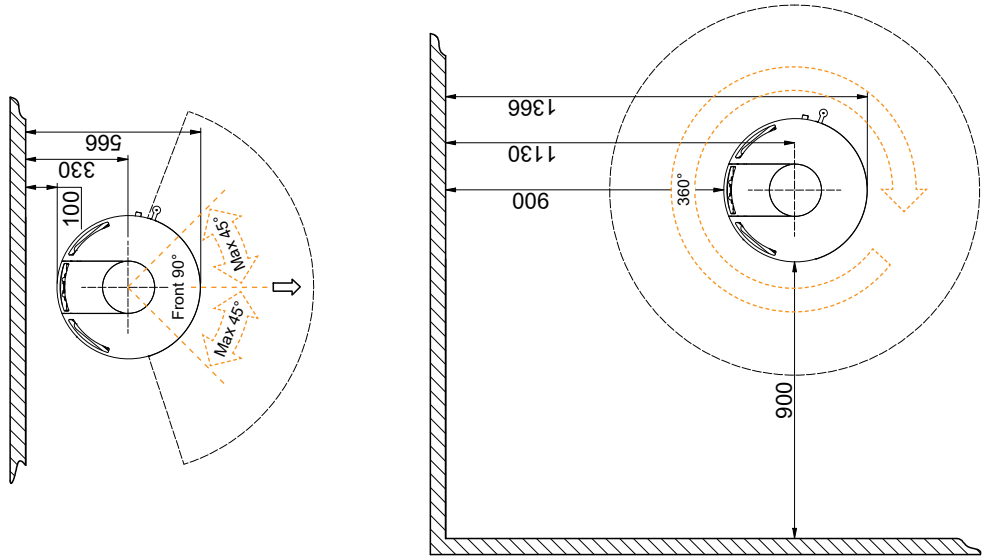

Min. afstand til brændbart materiale

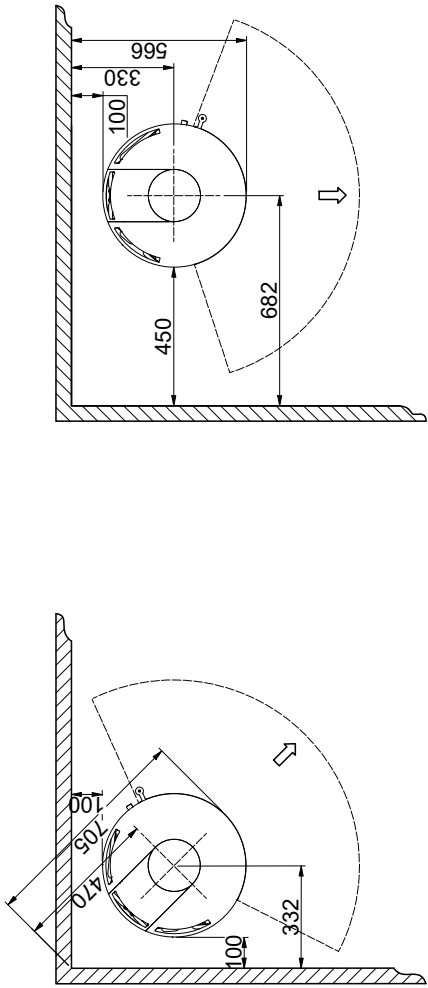

Min. afstand til brændbar væg beskyttet af godkendt brandmur

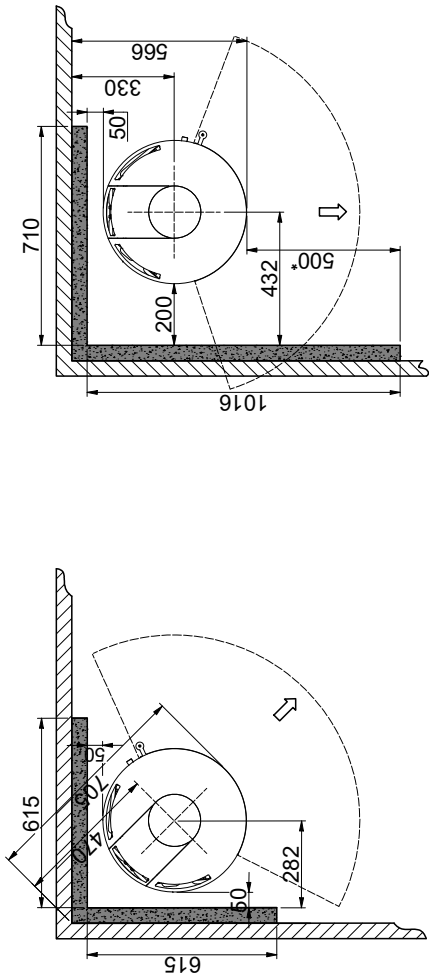

- Brændbart materiale
- Brændmur f.eks. 50 mm Jøtul Firewall, 110 mm mursten eller andet materiale med tilsvarende brandfasthed og isolationsevne

Alle mål er angivet i mm
Alle afstande er angivet som minimum-mål
Disse afstande gælder for uisoleret røgrør / isoleret røgrør helt ned til brændeovnen
* Min. afstand til glas