



Innbygging av Scan 5006 med strålingsskjoldet mot brennbar vegg beskyttet av brannmur

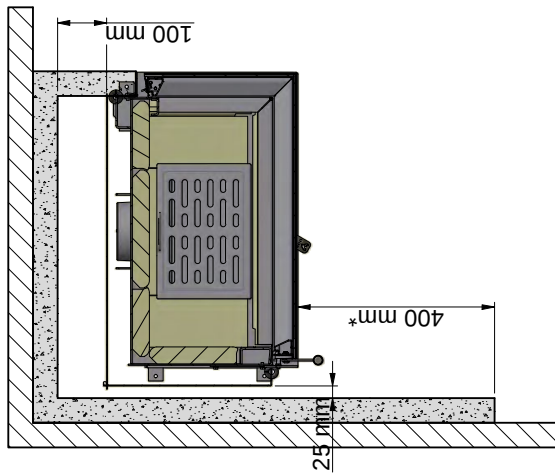

Brennbart materiale
Brannmur, f. eks. 50 mm Jøtul Firewall, 110 mm murstein eller annet materiale med tilsvarende brannfasthet og isolasjonsevne

Alle mål er angitt i mm


Alle avstander er angitt som minimum-mål

Disse avstandene gjelder for isolert røykrør helt ned til vedovnen

* Avstand til glass

** Avstand til brennbar gulv

Oppstilling med isolert loddrett røykrør
-konstruksjon/omramming mot tak

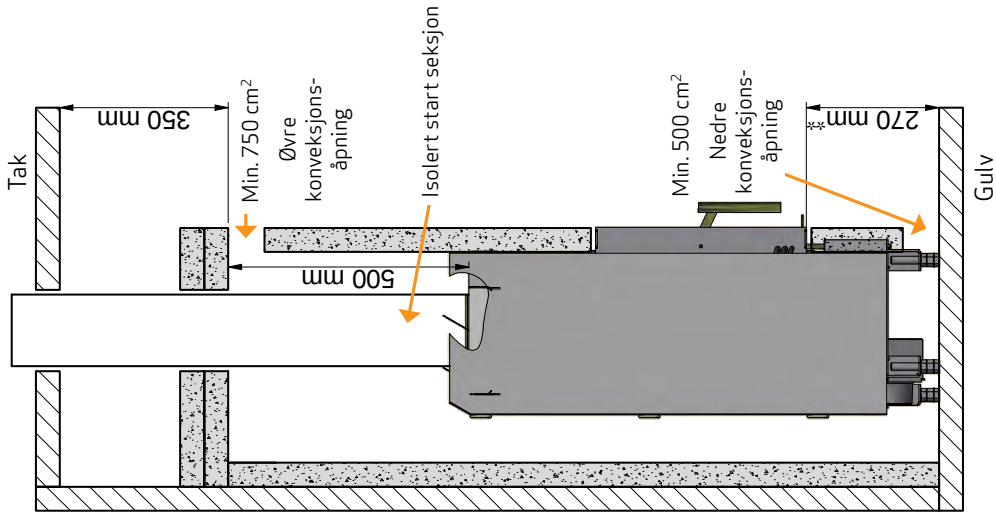

Oppstilling med isolert loddrett røykrør
- åpen konstruksjon/omramning

