
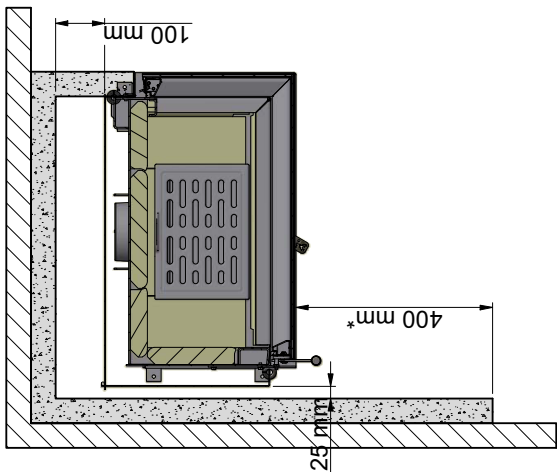


Innbygging av Scan 5007 med strålingsskjoldet mot brennbar vegg beskyttet av brannmur

Oppstilling med isolert loddrrett røykrør
-konstruksjon/omramming mot tak

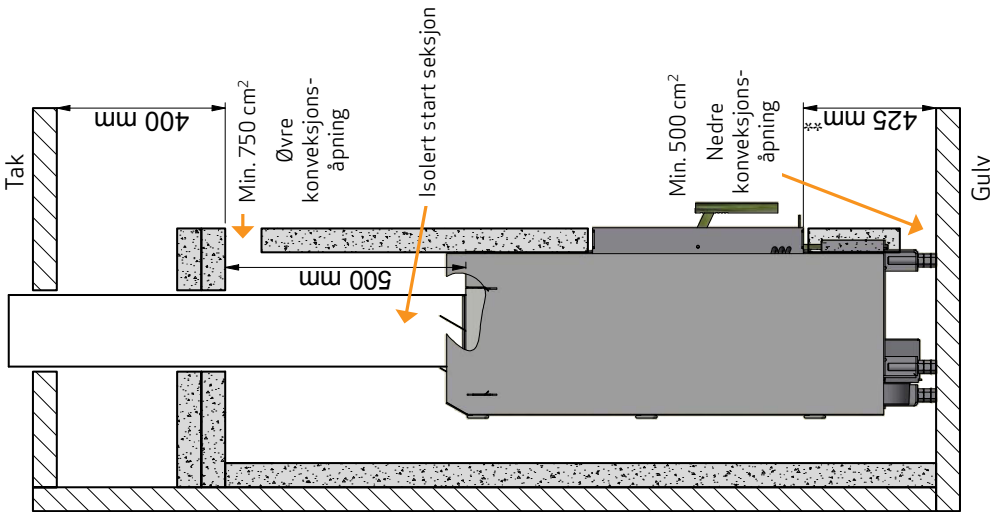

Brennbar materiale

Brannmur, f.eks. 50 mm Jøtul Firewall, 110 mm murstein eller annet materiale med tilsvarende brannfasthet og isolasjonsevne

Alle mål er angitt i mm

Alle avstander er angitt som minimum-mål

Disse avstandene gjelder for isolert røykrør helt ned til vedovnen

* Avstand til glass

** Avstand til brennbar gulv