



# FJERNBETJENING


TILSLUTNING AF FJERNBETJENINGEN (DK)

**RAIS**<sup>®</sup>

## TILSLUTNING AF FJERNBETJENING TIL DIN BIOETHANOLPEJS

Følg nedenstående trin for at forbinde fjernbetjeningen til din bioethanolpejs.

### Klargøring af pejsen


1. Tryk på **Power-knappen**  på betjeningspanelet bag lågen og hold den nede i ca. **10 sekunder**, indtil du hører **3 bip**.
2. Systemet genstarter automatisk, og displayet slukker og tænder igen.
3. Tankmåleren viser kortvarigt 100 %, før den viser det faktiske niveau.
4. Pejsen er nu klar til tilslutning af fjernbetjeningen.

### Tilslutning af fjernbetjeningen

5. Tryk på **OK** og **2** samtidigt på fjernbetjeningen, og hold dem nede i ca. **5 sekunder**, indtil den **røde LED** begynder at blinke.  
*Dette trin skal udføres umiddelbart efter trin 4.*
6. Når den **røde LED** stopper med at blinke, er fjernbetjeningen tilsluttet.

### FEJLFINDING

- Hvis den **røde LED** fortsætter med at blinke, er forbindelsen ikke gennemført korrekt.
- Fjern batteriet fra fjernbetjeningen, indsæt det igen, og gentag trin 1–6.

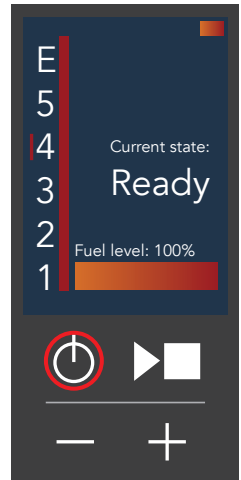

Scan QR-koden for at se en video af hvordan fjernbetjeningen tilsluttes din bioethanolpejs.

